

## Technical Specifications (at 23°C and 50% Relative Humidity)

## Teknik Özellikleri (23°C ve %50 Bağıl Nemde)

Drying Time / Kuruma Süresi	Thoroughly dries in 2-3 days / Tam kuruması 2-3 gün
Consumption / Tüketimi	Approx. 4,0 - 5,0 kg./m <sup>2</sup> / Yaklaşık 4,0 - 5,0 kg./m <sup>2</sup>
Application Tool / Uygulama Aletleri	Stainless steel trowel / Çelik mala
Water Vapour Permeability / Su Buhar Geçirgenliği*	~ 0,150 m
Water Absorption (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) / Su Emme (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) <sup>b</sup>	0,100 - 0,500
Peeling Strength (KgF) / Soyulma Mukavemeti (KgF) <sup>c</sup>	> 2,5 KgF

## Технические Характеристики (при 23°C и 50% относительной влажности)


Время высыхания	Полное высыхание 2 - 3 дня
Расход	4,0 - 5,0 кг./м <sup>2</sup>
Инструмент нанесения	Мастерок из нержавеющей стали
Паропроницаемость*	~ 0,150 м
Абсорбция воды (кг/м <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) <sup>b</sup>	0,100 - 0,500
Адгезия (KgF) <sup>c</sup>	> 2,5 KgF

## Caractéristiques Techniques (à 23°C et à 50 % d'humidité relative)

Durée de séchage	Séchage entier: 2 - 3 jours
Consommation	4,0 - 5,0 kg./m <sup>2</sup>
Outil d'application	Truelle en acier
Perméabilité à l'eau / vapeur*	~ 0,150 m
Absorption de l'eau (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) <sup>b</sup>	0,100 - 0,500
Résistance à l'écaillage (KgF) <sup>c</sup>	> 2,5 KgF

## المواصفات الفنية (في ٢٣ درجة مئوية ورطوبة ٥٠%)

فترة الجفاف	الجفاف التام يتم خلال ٢-٣ يوم
الاستهلاك	٤ - ٥ كغم / م <sup>٢</sup> تقريباً
أدوات التطبيق	مالمج فولاذي
نفاذية للسطح لبخار	~ 0,150 م
نسبة امتصاص الماء (كغم/ م <sup>٢</sup> س ٥,٠)	٥٠٠,٠ - 100,٠
مقاومة التقشر (كغم.ق)	٥,٢ كغم.ق

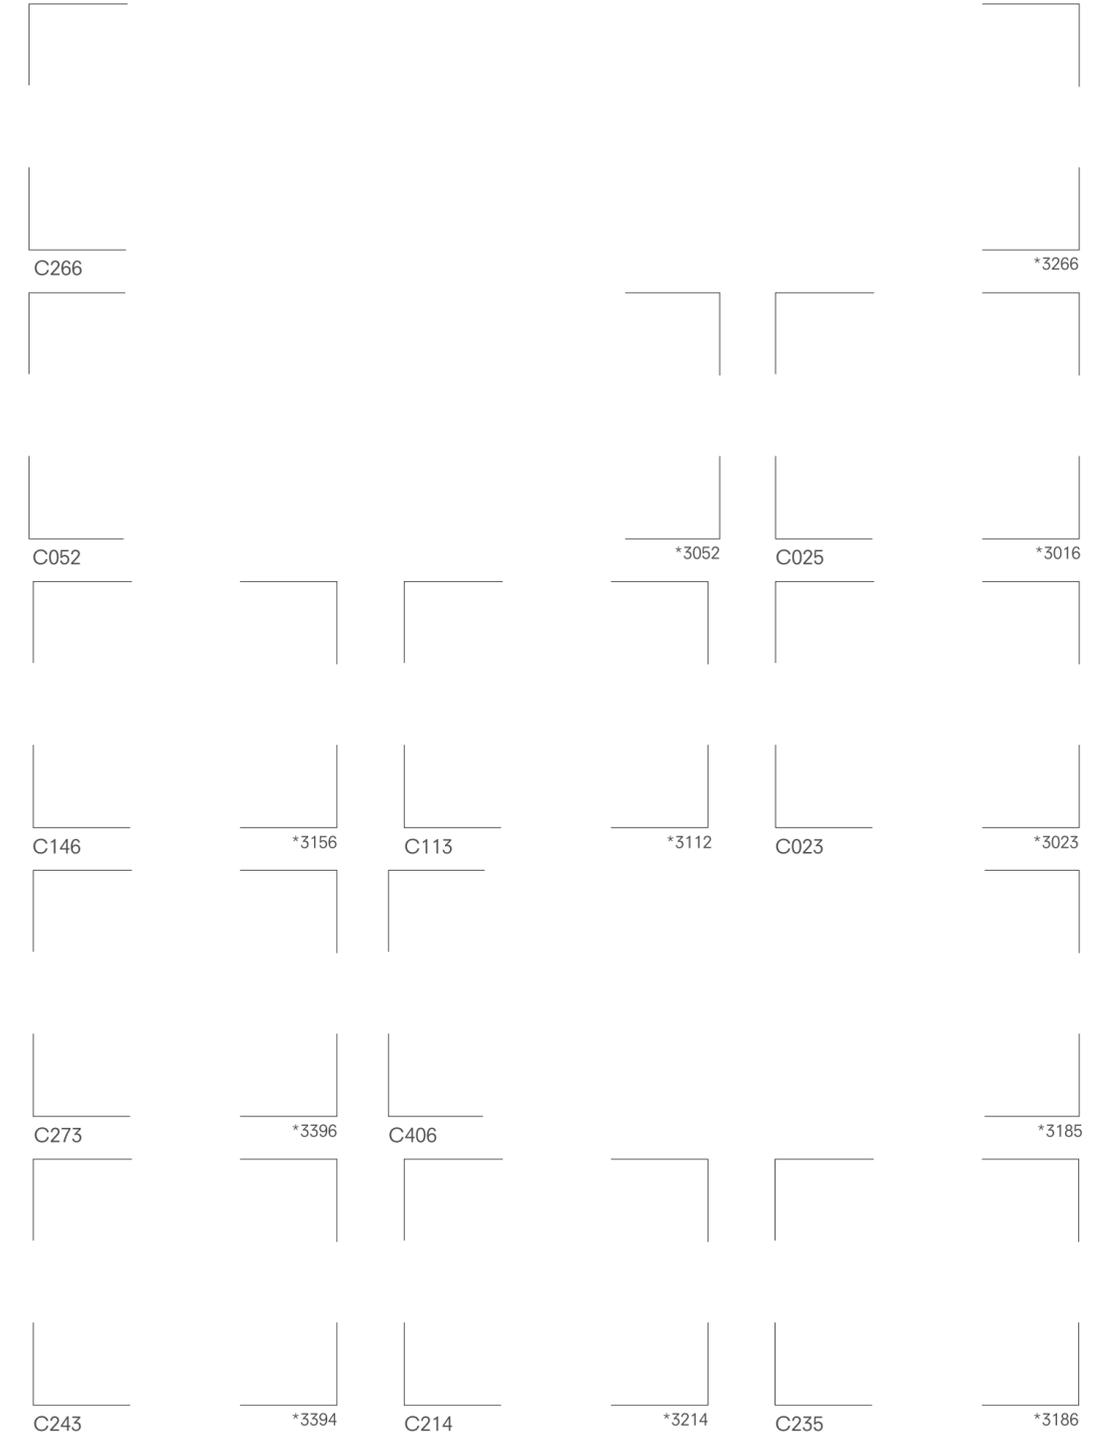

**Camsiva  
Glass Plaster**

**SİMLİ LAK**