

DREWA

Natural Marble Chip Plaster

Doğal Mozaik Sıva

Натуральная мозаичная штукатурка

Enduit Grains de Marbre Natural

Мозаична Мазилка


■Kale

Kale


DREWA




0100

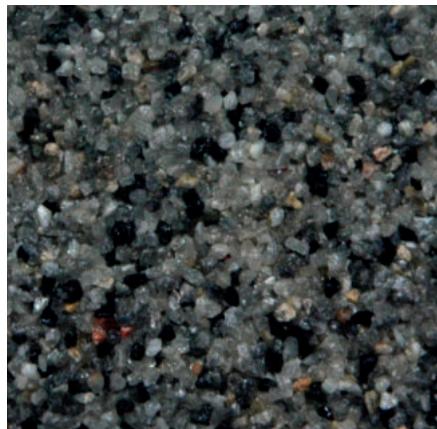

1401

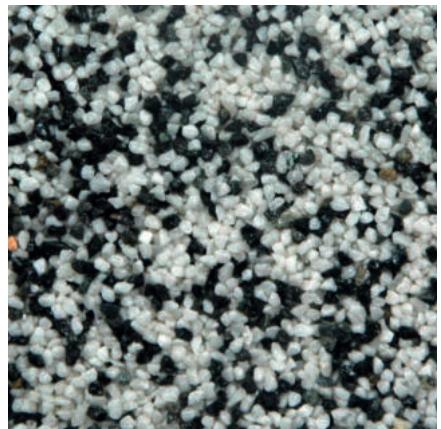


0810

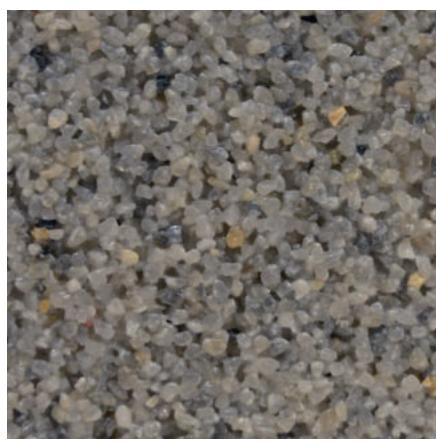


1400



4651

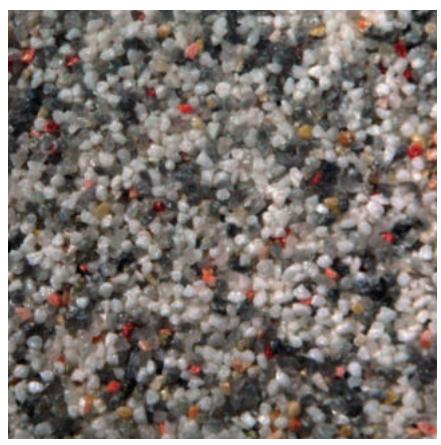

1410

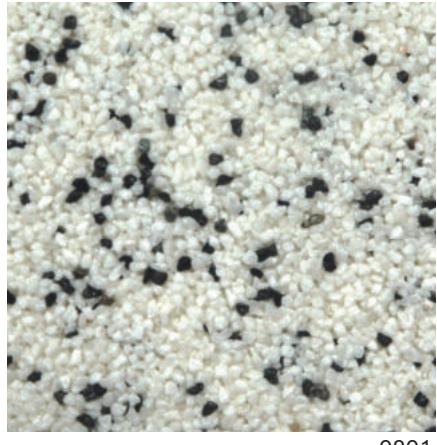

0801



1804



1050




8651




0751



0562

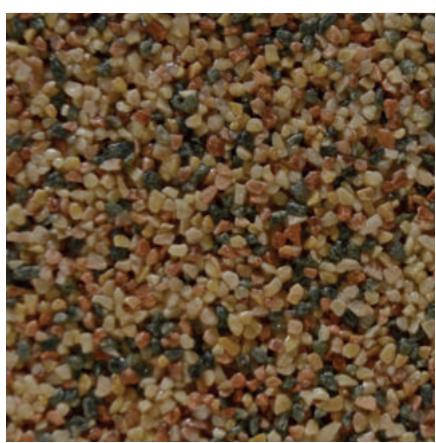

0531

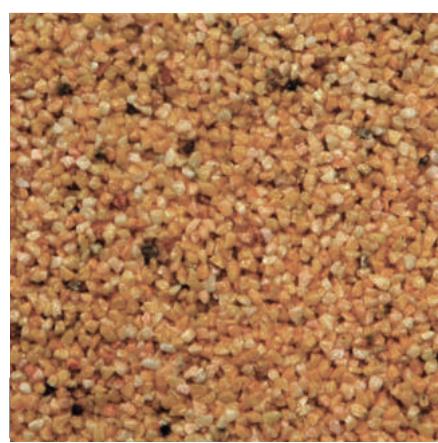

0600




1610



1836



1550

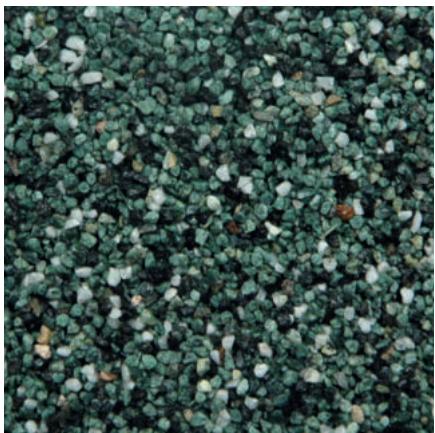


0331



0864



0807

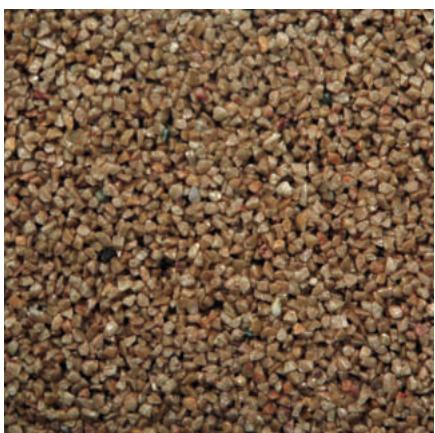

0220




0210




0812




1825

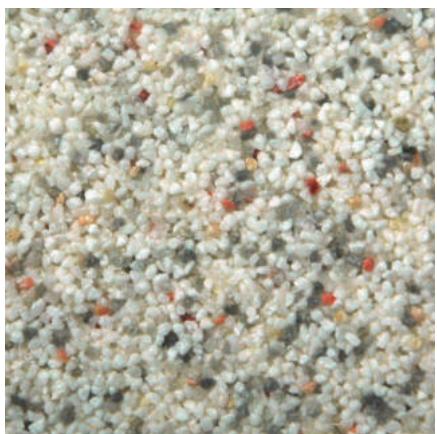

1814

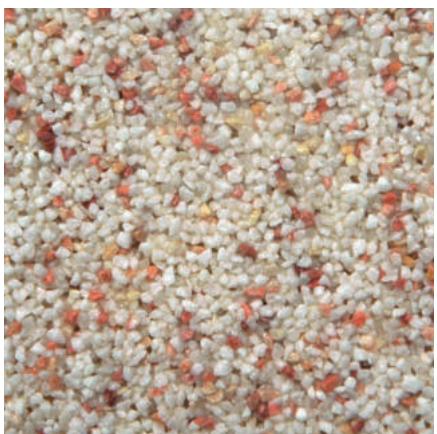

1855

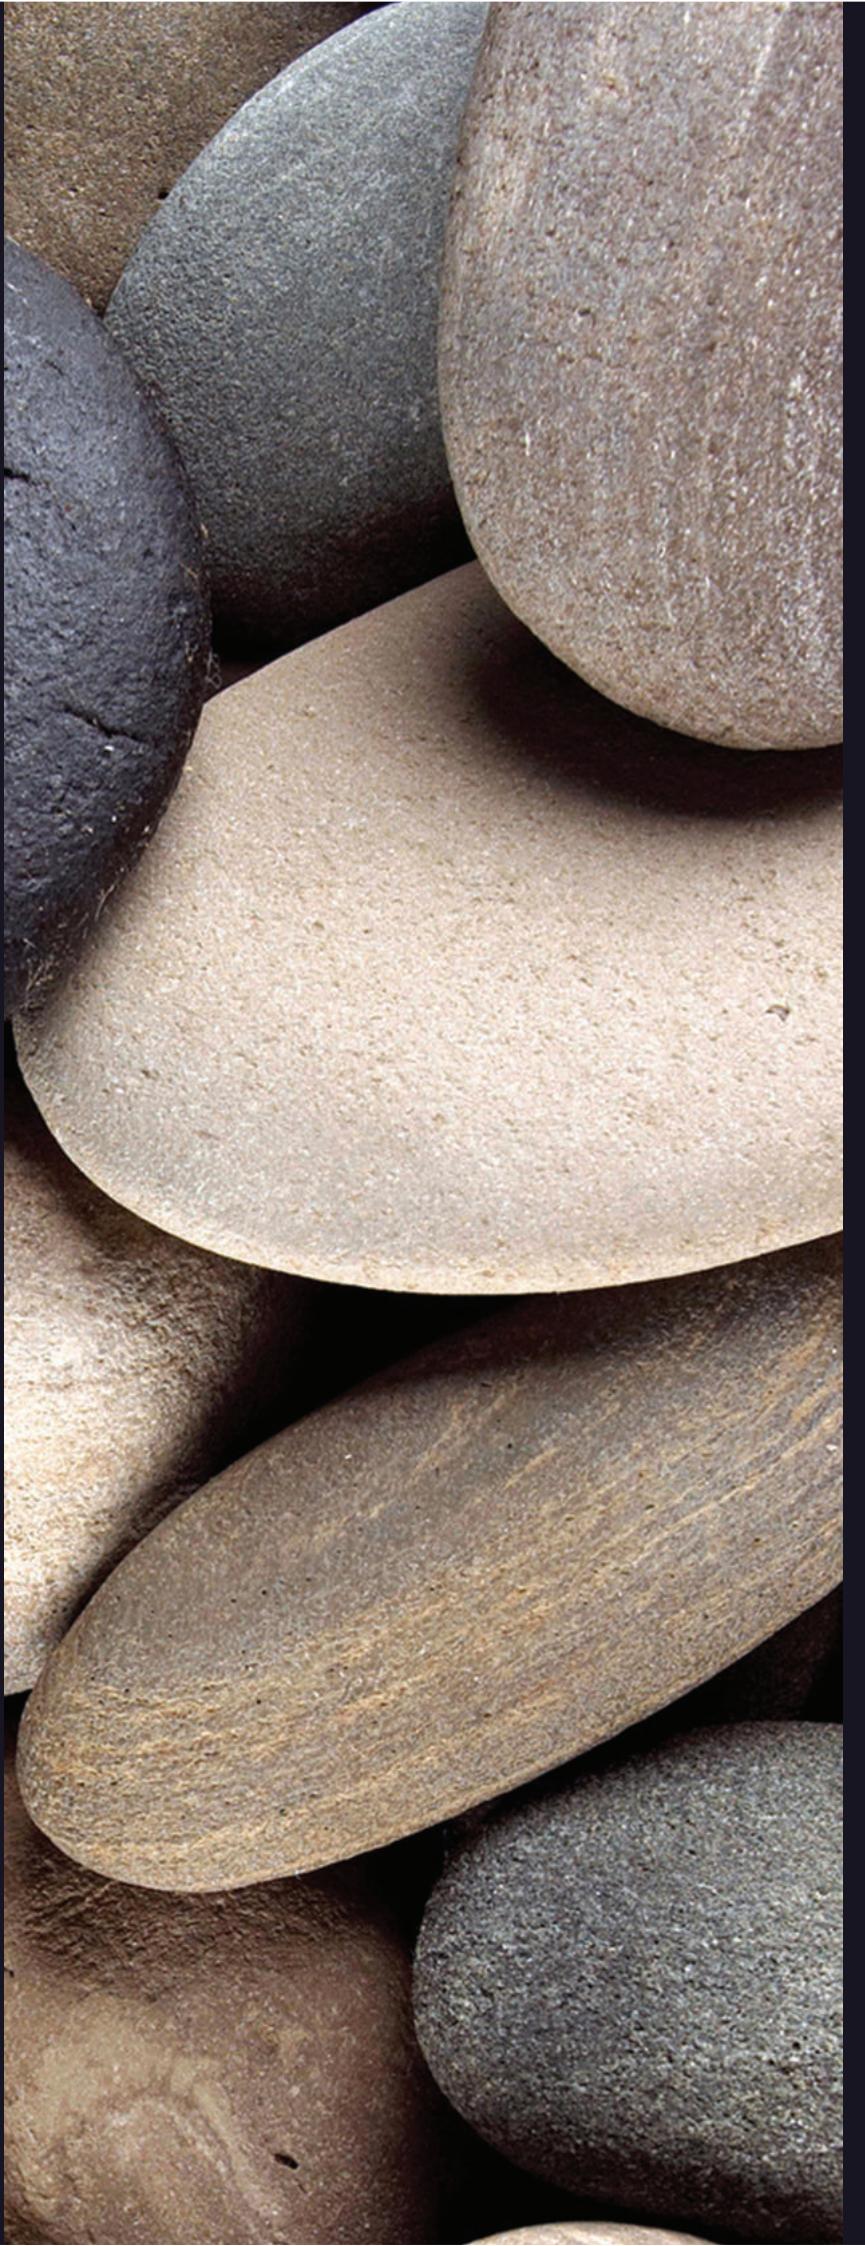



DREWA

GB

Natural Marble Chip Plaster

Description: Acrylic emulsion based, trowel applied, coarse, ready mixed, interior and exterior, natural colored marble chip plaster.
Properties: Long lasting — High water vapor permeability — Alkali resistant — Water resistant — Available in 30 natural colors.
Fields of Application: On exterior and interior mineral surfaces such as concrete, mortar, concrete panel, etc. and on old painted surfaces.

Drying Time (at 23°C and 50% rh): Surface dry after 24 hours and thoroughly dry after 2-3 days.

Consumption: On smooth surfaces approximately 4-5 kg/m².

Packaging: 25 kg.

Storage: Store between 5°C-35°C in its unopened pail.

TR

Doğal Mozaik Sıva

Tanım: Akrilik emülsiyon esası, içte ve dışta kullanılabilen, mala ile uygulanan ve mala ile desen verilen, kalın desenli, doğal renkli mermer parçacıkları içeren hazır mozaik sıvıdır.
Özellikleri: Uzun Ömürlü — Nefes alan — Alkalije dayanıklı — Suya dayanıklı — 30 doğal rengte.
Uygulama Yerleri: Dış ve iç cephelerde kara sıva, beton, çimento levha gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere uygulanır.

Kuruma Süresi (23°C ve %50 bağılı nemde):

Yüzey kuruması yaklaşık 24 saat, tam kuruması 2-3 gündür.

Tüketimi: Düzgün yüzeylerde yaklaşık 4-5 kg/m².

Ambalaj: 25 kg.

Depolama: Ağızı açılmamış ambalajında 5°C-35°C arasında depolanmalıdır.

RU

Цветная мозаичная штукатурка

Описание: Drewa изготовлена на основе синтетических эмульсионных полимеров и крошки мрамора, хорошо наносится, своей текстурой закрывает дефекты поверхности.
Область применения: Применяется для фасадных и внутренних работ. Применяются по всем видам минеральных оснований и по старым дисперсионным покрытиям.
Особенности: — Эластичная. При усадке здания трещины не появляются на поверхности штукатурки. — Материал обладает очень высокой паропроницаемостью и отличными водо- и грязеотталкивающими свойствами. — Водостойкая. — Не препятствует «дыханию» стен. — Имеет высокую атмосферостойкость. — Высокая стойкость к ударам. — Высокая стойкость к щелочам. — На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды. — Выпускается в 30 цветах.

Время высыхания на отлив (при относительной влажности 50%, температуре 23°C):

24 часа, полное высыхание 2-3 дня.

Расход: для гладких поверхностей около 4-5 кг/м².

Упаковка: 25 кг.

Срок хранения: в закрытой упаковке при температуре от 5°C-35°C.

FR

Enduit Grains de Marbre Naturel

Définition: Enduit prêt à l'emploi à base d'émulsion acrylique, utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, applicable et ouvrage à la truelle, au dessin épais, contenant des granules de marbre aux couleurs naturelles.
Propriétés: Durée de vie longue — Respirant — Résistant aux alcalis — Résistant à l'eau — Disponible en 30 couleurs naturelles.
Supports d'application: A l'extérieur et l'intérieur sur les minéral surfaces comme le crépi noir, béton, mortier, panel de ciment, etc., et sur les surfaces déjà peintes.

Durée de séchage (à 23°C et à 50% d'humidité relative): Séchage au toucher : 24 h environ. Séchage complet : 2-3 jours. Une température inférieure et une humidité relative plus élevée proroge la durée du séchage.

Consommation: 4-5 kg/m² environ sur les surfaces planes.

Conditionnement: 25 kg.

Stockage: A stocker entre 5°C-35°C dans son emballage original non ouvert.

BG

Мозайчна Мазилка

Описание: Едра, пастообразна мазилка на база акрилна емулсия с естествено оцветени мраморни камъчета, за екстериорно и интериорно приложение. Нанася се с метална маламашка.
Качества: Дълготрайна — Паропропусклива — Алкалоустойчива — Водоустойчива — Декоративна — 30 цветови комбинации.
Области на приложение: По външни и вътрешни минерални повърхности от бетон, шпакловка, бетонови панели и др.

Време за изсъхване (при 23°C и 50% rh): Първоначално изсъхване след 24 часа.

Напълно суха повърхност: 2-3 дни след нанасяне.

Разходна норма: Върху равни повърхности приблизително 4-5 kg/m².

Опаковка: 25 kg.

Съхранение: При температури от 5°C-35°C в оригинална опаковка.



Kalekim

Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.

HQ: Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No: 188 / 1, Avcılar - İstanbul / Turkey
T + 90 212 423 0018 (pbx) F + 90 212 423 3188
www.kalekim.com / info@kalekim.com