

MIKRO DREWA


Fine Natural Marble Chip Plaster
İnce Doğal Mozaik Sıva

Мелкозернистая натуральная мозаичная штукатурка
Enduit Grain de Marbre Naturel Fin
Фина Мозаична Мазилка

Kale MIKRO DREWA



0100

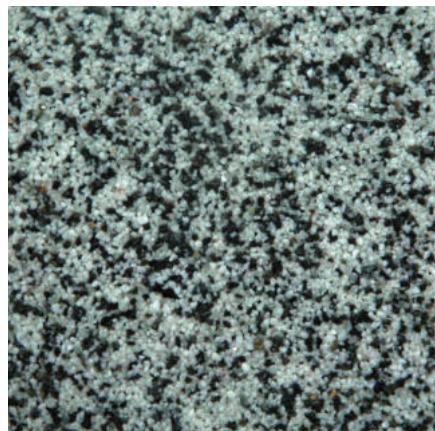

0810




1814




1400



1401

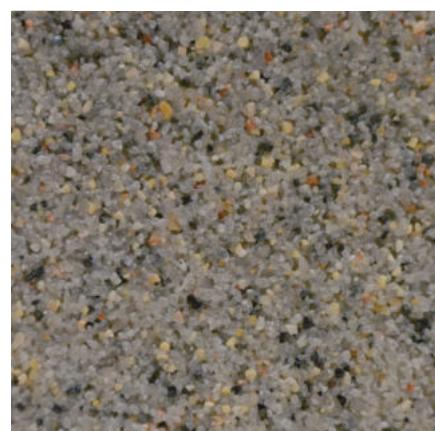


4651

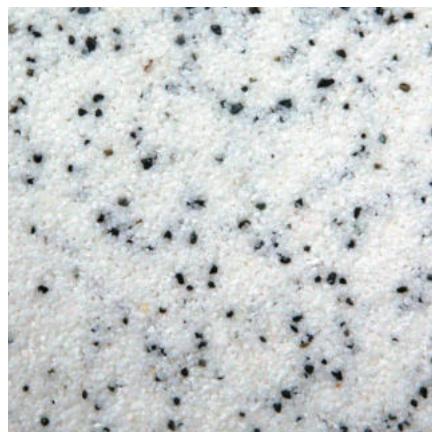

0801




1804

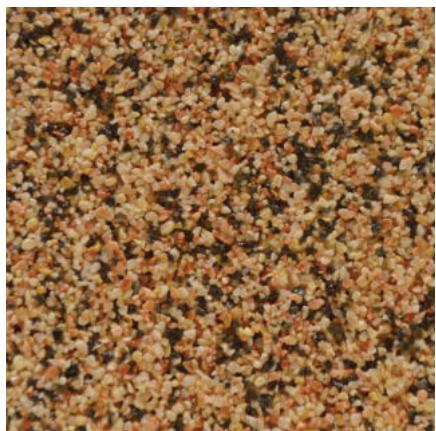


1050




8651

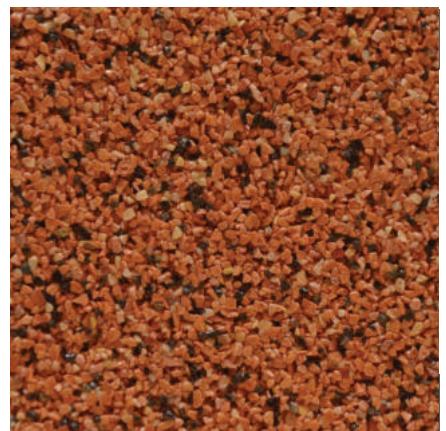


0751

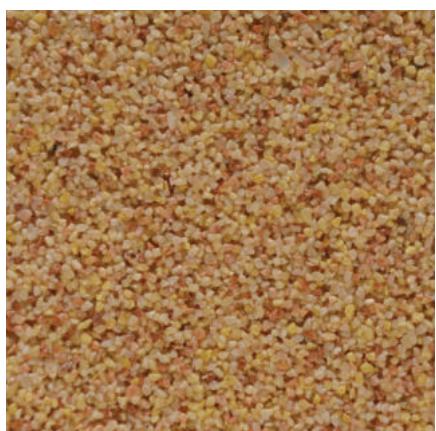


0562

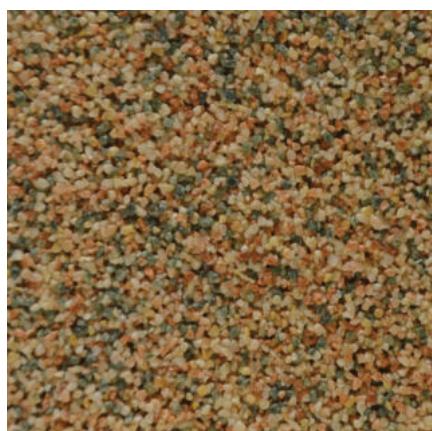

0531

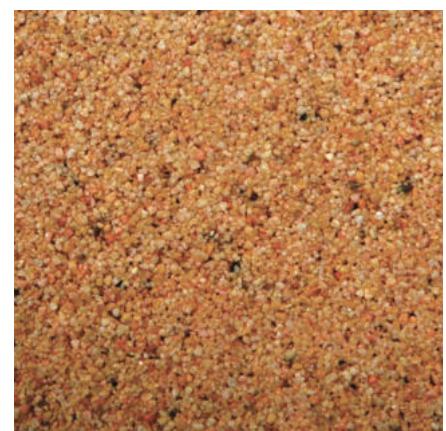

0600

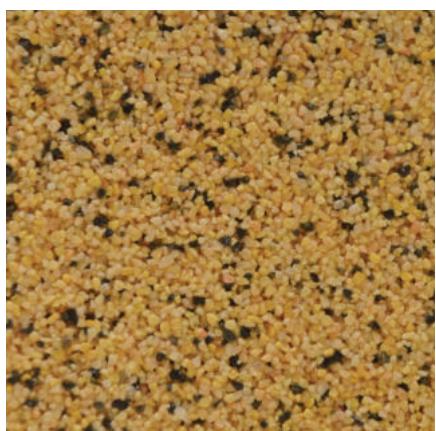

1610



0680




1550




0331




1836

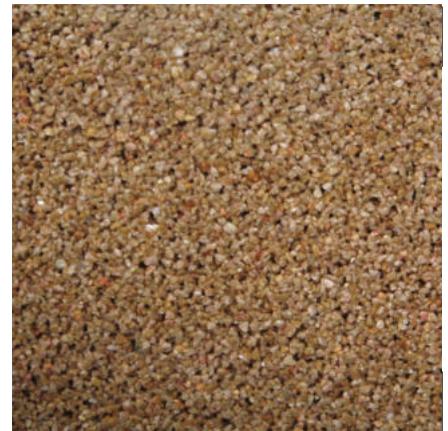

0220

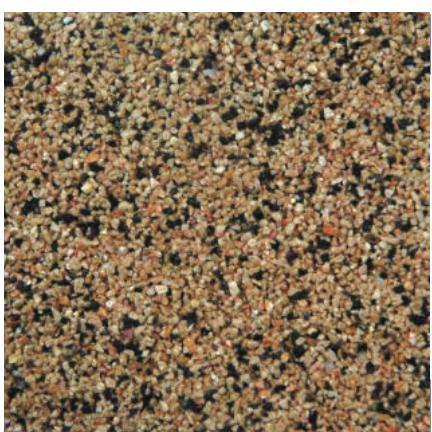


0210

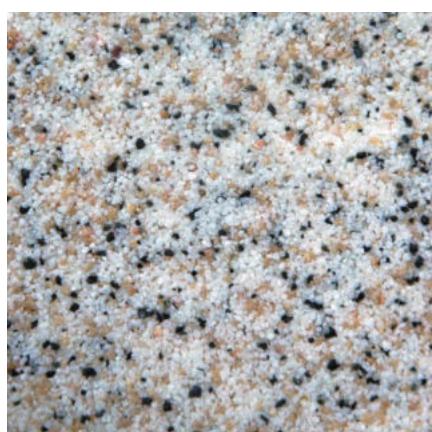

0812



0231

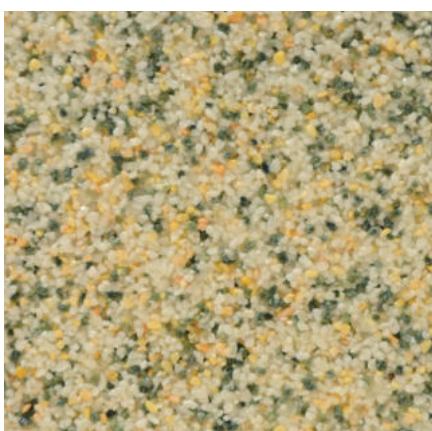


0864



0806



1855

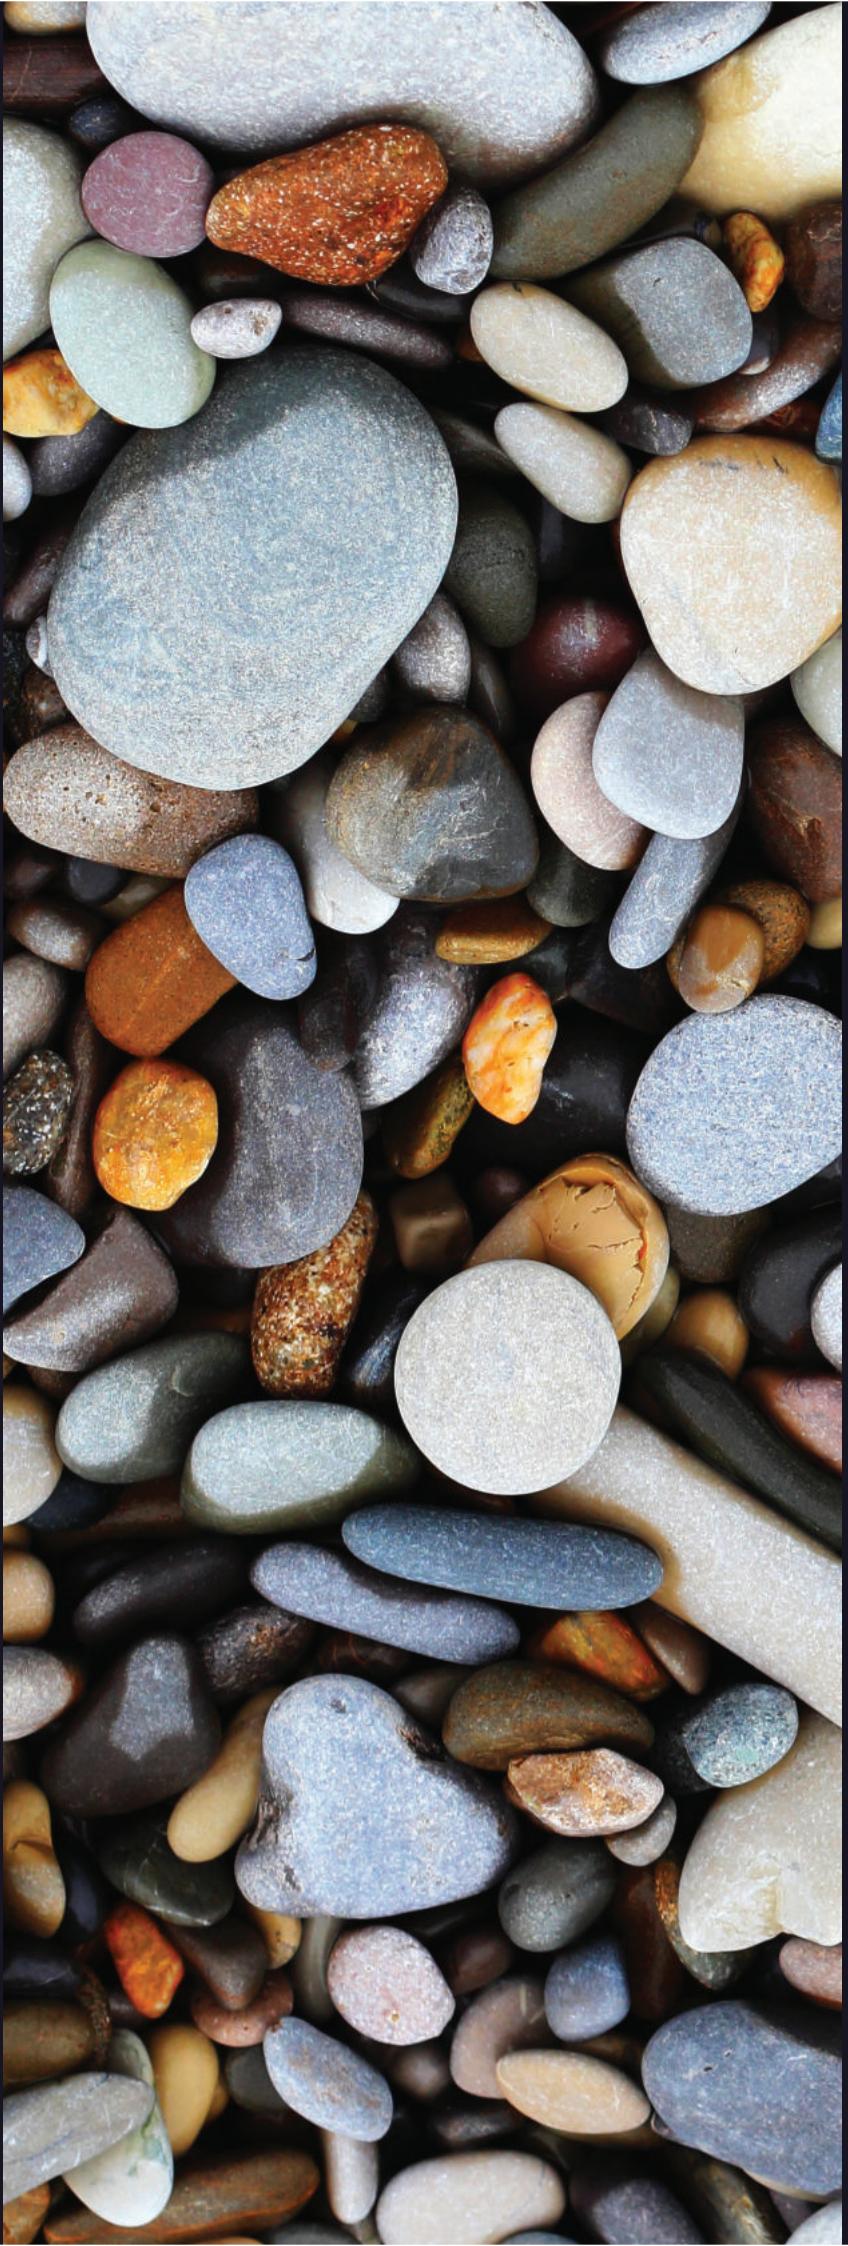



MİKRO DREWA

GB

Fine Natural Marble Chip Plaster

Description: Acrylic emulsion based, trowel applied, fine, ready mixed, interior and exterior, natural colored marble chip plaster.

Properties: Long lasting — High water vapor permeability — Alkali resistant — Water resistant — Available in 30 natural colors.

Fields of Application: On exterior and interior mineral surfaces such as concrete, mortar, concrete panel, etc. and on old painted surfaces.

Drying Time (at 23°C and 50% rh): Surface dry after 24 hours and thoroughly dry after 2-3 days.

Consumption: On smooth surfaces approximately 2.5-2.9 kg/m².

Packaging: 25 kg.

Storage: Store between 5°C-35°C in its unopened pail.

TR

İnce Doğal Mozaik Sıva

Tanımı: Akrilik emülsiyon esası, içe ve dışta kullanılabilen, mala ile uygulanan ve mala ile desen verilen, ince desenli, doğal renkli mermer parçacıkları içeren hazır mozaik sıvıdır.

Özellikleri: Uzun Ömürlü — Nefes alan — Alkaliye dayanıklı — Suya dayanıklı — 30 doğal renkte.

Uygulama Yerleri: Dış ve iç cephelerde kara siva, beton, çimento levha gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere uygulanır.

Kuruma Süresi (23°C ve %50 bağılı nemde): Yüzey kuruması yaklaşık 24 saat, tam kuruması 2-3 gündür.

Tüketimi: Düzgün yüzeylerde yaklaşık 2,5-2,9 kg/m².

Ambalaj: 25 kg.

Depolama: Ağzı açılmamış ambalajında 5°C-35°C arasında depolanmalıdır.

RU

Мелкозернистая цветная мозаичная штукатурка

Описание: Mikro Drewa изготовлена на основе синтетических эмульсионных полимеров и крошки мрамора, хорошо наносится, своей текстурой закрывает дефекты поверхности.

Область применения: Применяется для фасадных и внутренних работ. Применяются по всем видам минеральных оснований и по старым дисперсионным покрытиям.

Особенности: Эластичная. При усадке здания трещины не появляются на поверхности штукатурки. — Материал обладает очень высокой паропроницаемостью и отличными водо- и грязеотталкивающими свойствами. — Водостойкая. — Не препятствует «дыханию» стен. — Имеет высокую атмосферостойкость. — Высокая стойкость к ударам.

— Высокая стойкость к щелочам. — На водной основе, без запаха, безопасна для человека и окружающей среды. — Выпускается в 30 цветах.

Время высыхания на отлив (при относительной влажности 50%, температуре 23°C): 24 часа, полное высыхание 2-3 дня.

Расход: для гладких поверхностей около 2.5-2.9 кг/м².

Упаковка: 25 кг.

Срок хранения: в закрытой упаковке при температуре от 5°C-35°C.

FR

Enduit Grain de Marbre Naturel Fin

Définition: Enduit prêt à l'emploi à base d'émulsion acrylique, utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, applicable et ouvrage à la truelle, au dessin fin, contenant des granules de marbre aux couleurs naturelles.

Propriétés: Durée de vie longue — Respirant — Résistant aux alcalis — Résistant à l'eau — Disponible en 30 couleurs naturelles.

Supports d'application: A l'extérieur et l'intérieur sur les minéral surfaces comme le crépi noir, béton, mortier, panel de ciment, etc., et sur les surfaces déjà peintes.

Durée de séchage (à 23°C et à 50% d'humidité relative): Séchage au toucher 24 h environ. Séchage complet: 2-3 jours.

Consommation: 2.5-2.9 kg/m² environ sur les surfaces planes.

Conditionnement: 25 kg.

Stockage: A stocker entre 5°C-35°C dans son emballage original non ouvert.

BG

Фина Мозаична Мазилка

Описание: Фина, пастообразна мазилка на база акрилна емулсия с естествено оцветени мраморни камъчета, за екстериорно и интериорно приложение. Нанася се с метална маламашка.

Качества: Дълготрайна — Паропропусклива — Алкалоустойчива — Водоустойчива — Декоративна — 30 цветови комбинации.

Области на приложение: По външни и вътрешни минерални повърхности от бетон, шпакловка, бетонови панели и др.

Време за изсъхване (при 23°C и 50% rh): Првоначално изсъхване след 24 часа.

Напълно суха повърхност: 2-3 дни след нанасяне.

Разходна норма: Върху равни повърхности приблизително 2.5-2.9 kg/m².

Опаковка: 25 kg.

Съхранение: При температури от 5°C-35°C в оригинална опаковка.

Kalekim

Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.

HQ: Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No: 188 /1, Avcılar - İstanbul / Turkey

T + 90 212 423 0018 (pbx) F + 90 212 423 3188

www.kalekim.com / info@kalekim.com

